


HYCEANS

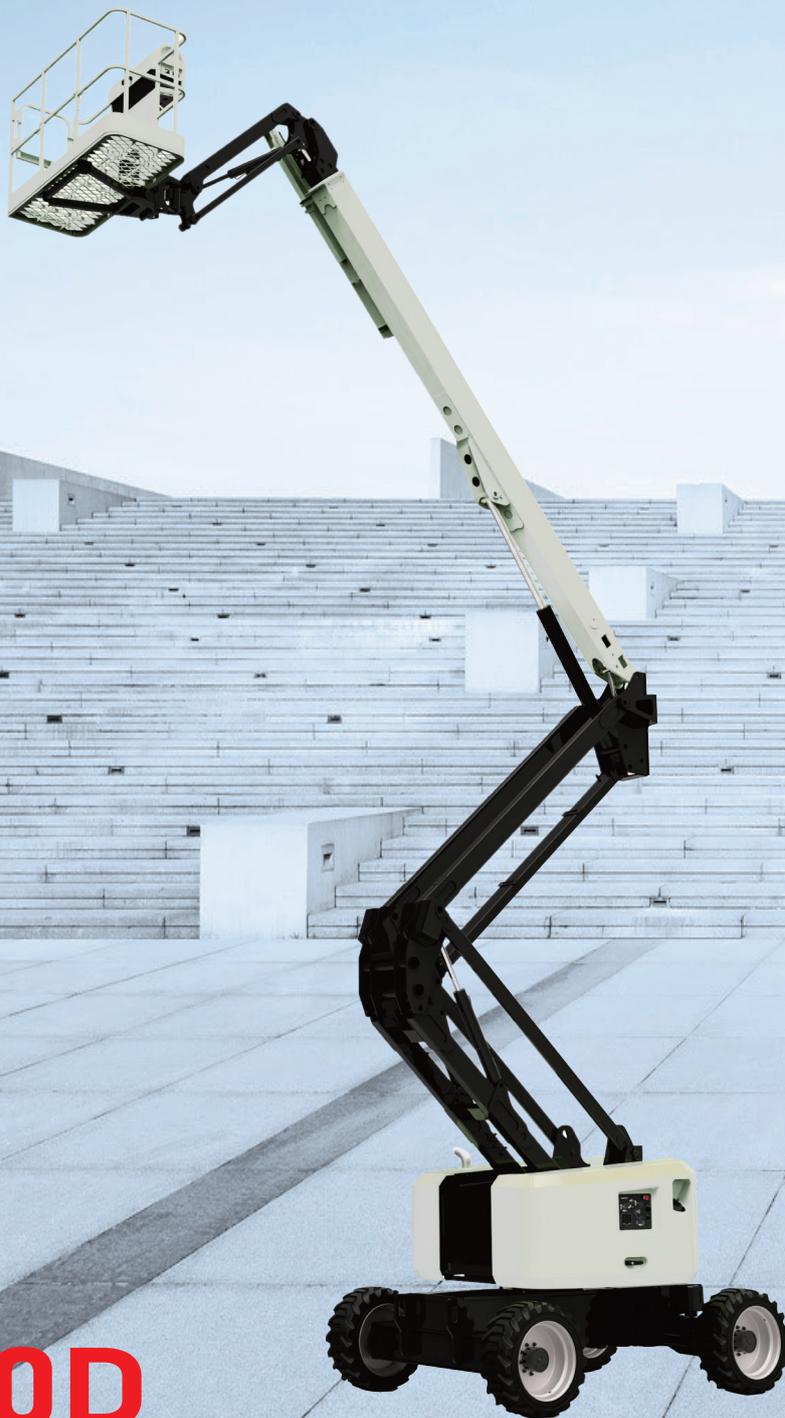

HA180D

臂式高空作业平台

(符合GB/CE标准)



- 双控系统（阀控+泵控）提供更加节能
- 时时诊断工作状态系统；
- 油电混合双动力。

海士工业装备（上海）有限公司

KEEPS YOU MOVING

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

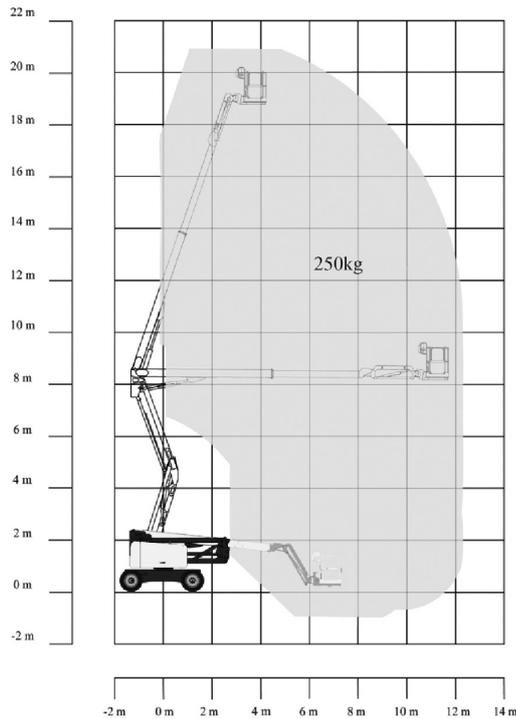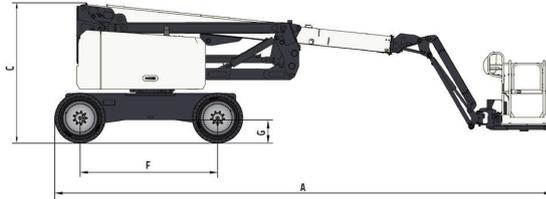

HA180D 臂式高空作业平台

型号	HA180D
尺寸	
最大工作高度	20.93m
最大平台高度	18.93m
最大平台幅度	12.35m
最大跨越高度	8.3m
A 储藏长度	9.12m
B 储藏宽度	2.49m
C 储藏高度	2.58m
D 工作平台长度	2.44/1.83m
E 工作平台宽度	0.91/0.76m
F 轴距	2.52m
G 最小离地间隙	0.42m
性能	
额定载荷	250kg
最大行驶速度	6.1km/h
最大爬坡能力	45%
轮轴摆动高度	0.2m
内转弯半径	2.51m
外转弯半径	5.47m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
H 尾摆	0
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
动力	
发动机型号	Kubota V2403
发动机功率	36kw/2600rpm
燃油箱容积	150L
辅助动力	12V
控制电压	12V
液压系统容量	160L
液压油箱容量	75L
轮胎	
轮胎型号	355/55 D625 泡沫填充轮胎
重量	
整机重量	11000kg

产品特征

- 同级更大工作范围;
- 45%爬坡能力, 大扭矩行走交流驱动, 动力强劲, 控制平稳;
- 标配多种充电插头, 10A/16A/32A多功率可选
- 充电模式, 电池提供五年超长质保;
- 装配大开口元件箱、开合式机罩、预留多种检修孔, 维护保养更加方便