

# HYCEANS



## HA240D 臂式高空作业平台

(符合GB/CE标准)




- 双控系统（阀控+泵控）提供更加节能
- 时时诊断工作状态系统；
- 双动力，安静，环保，无排放。

海士工业装备（上海）有限公司

KEEPS YOU MOVING

# 产品参数

## PRODUCT PARAMETERS

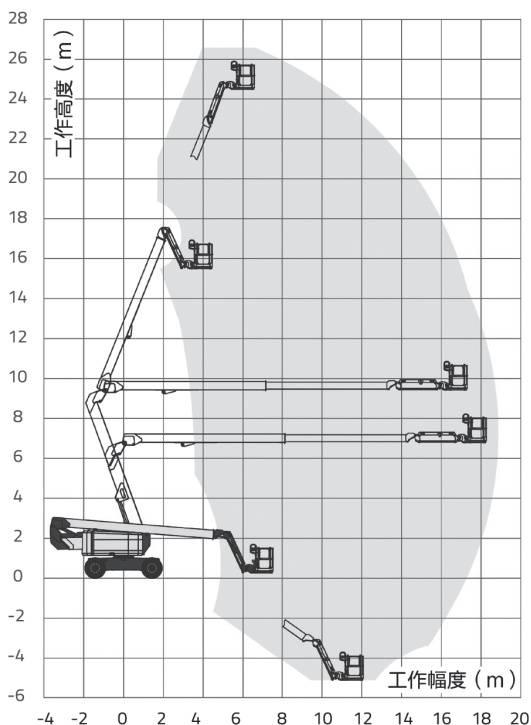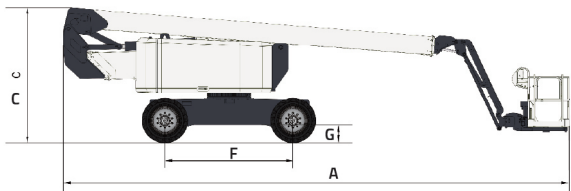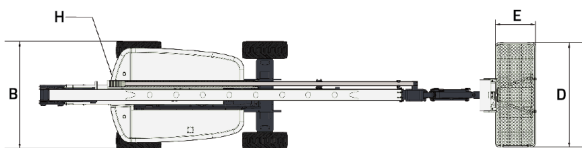

# HA240D

## 臂式高空作业平台

型号	HA240D
<b>尺寸</b>	
最大工作高度	24.40m
最大平台高度	22.40m
最大作业幅度	17.9m
A 储藏长度	10.3m
B 储藏宽度	2.49m
C 储藏高度	2.76m
D 工作平台长度	2.44m
E 工作平台宽度	0.91m
F 轴距	2.52m
轮距	2.49m
G 最小离地间隙	0.41m
<b>性能</b>	
额定载荷 (非受限/受限)	300/454kg
行驶速度 (收藏状态)	5.5km/h
最大爬坡能力	45%(24°)
内转弯半径	2.72m
外转弯半径	5.58m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
尾摆	1.61m
飞臂摆动角度	130°(-55°~75°)
最大工作风速	12.5m/s
<b>动力</b>	
电池	80V/460Ah
充电器	5KW/80V
驱动电机	4.2KW
举升电机	21KW
辅助动力	12V DC
液压油箱	120L
<b>轮胎</b>	
轮胎型号	355/55D-625泡沫填充轮胎
<b>重量</b>	
整机重量	13200kg

### 产品特征

- 同级更大工作范围;
- 45%爬坡能力, 大扭矩行走交流驱动, 动力强劲, 控制平稳;
- 标配多种充电插头, 10A/16A/32A多功率可选
- 充电模式, 电池提供五年超长质保;
- 装配大开口元件箱、开合式机罩、预留多种检修孔, 维护保养更加方便